


U W Z O N W E R I N G V O O R Z O N N I G E D A G E N

## Combisol 1700 K

# De *compacte* *cassette*

*Volledig gesloten kast met afgeronde geribde voorkant, modern en duurzaam. Bevat naast de oprolas met doek ook armen en het mechanisme.*



d u u r z a a m  
c o m f o r t a b e l  
e l e g a n t

De specialist voor uw zonwering

WINSOL



Plafondsteun

## ALGEMEEN

Volledig gesloten cassette met afgeronde geribde voorkant, 147 mm breed 209 mm hoog. Compleet geassembleerd zonnenscherm. Alle elementen zijn gemonteerd op de achterplaat. De knikarm met starre bovenarmverbinding en ingebouwde trekveren voorzien van een dubbele stalen kabel in het armgewricht, houden het doek gespannen. Het voorprofiel is voorzien van een dichting voor een goede sluiting.



Bovenarmsteun



Armgewricht



Voorarmverbinding

Max. breedte : 7 m  
Max. opp. : 24,5 m<sup>2</sup>

## UITVOERING



De zonneschermen worden op maat gemaakt en kunnen geleverd worden in eender welk RAL-kleur en voorzien worden van een passend acryl-doek, indien gewenst met voorband, uit de Dickson Constant Collectie, een collectie met een zeer ruime keuze. Waterafstotende en brandwerende kwaliteit op aanvraag.

## MATERIALEN EN BEDIENING

**Kast- en armprofielen :** Geëxtrudeerd aluminium.

**Steunen :** Massieve, geëxtrudeerde aluminium, voorzien van bevestigingsgaten.

**Oprolas :** Sendzimir verzinkt staal Ø 78 mm met nylon asproppen.

**Knikarmen :**



- Onderdelen van gegoten aluminium
- Standaardlengten : 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 / 3,00 / 3,50 m.

**Bediening :**

- Oogwindwerk met afhaakbare handslinger.
- Motor "SLT", die de sluiting van de cassette verzekert, ingebouwd in de oprolas, met schakelaar opbouw of inbouw. Mogelijkheid van bijkomende automatismen en beveiliging.

## OPBOUW

De bergingskast is samengesteld uit drie profielen: de achterplaat, de afdekcap met doekrolondersteuning en het voorprofiel. Deze profielen worden onderling verbonden via de aluminium zijplaten en inox schroeven. De cassette wordt afgesloten met een voorprofiel, onderaan voorzien van een gleuf waarin een voorband met doekpees kan geschoven worden.

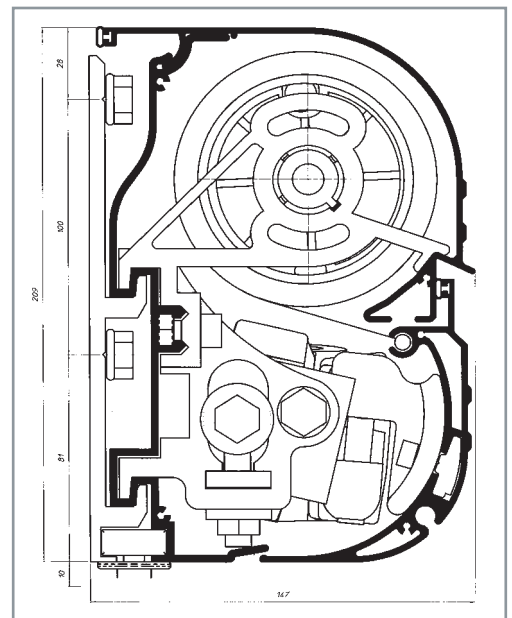

Uw Winsol specialist